Diamond Cleaning System by HTC

HTC Twister™ Verfahrensbeschreibung

Arbeitsbeschreibung Steinfußböden

Auf der Rückseite finden Sie einen detaillierten Scheiben-Leitfaden für die verschiedenen Fußbodenarten.

Wenn der jeweilige Fußboden bereits eine feine und saubere Oberfläche hat, ist eine Aufwertung nicht erforderlich. Sie müssen nur die grüne Twisterscheibe zusammen mit Wasser in die tägliche Reinigung einbeziehen.
Der Fußboden behält so seine Sauberkeit und der Glanz wird mit der Zeit stärker.

Wenn der jeweilige Steinfußboden matt und schmutzig ist, empfehlen wir den unten angegebenen Aufwertungsprozess nach dem auf der Rückseite beschriebenen Standard- oder Intensivverfahren.

Stufe 0 – Rote Scheibe. Wird vor Stufe 1 bei besonders schmutzigen/verschlissenen Fußböden für ein schnelles Ergebnis verwendet. Bringt den Fußboden in den „Ausgangszustand“ und hinterlässt eine saubere und matte Oberfläche.

Stufe 1
- Weiße Scheibe. Reinigt in der Tiefe und entfernt kleinere Riefen.

Stufe 2
- Gelbe Scheibe. Bereitet die Fußbodenoberfläche für die letzte und tägliche Stufe vor – Stufe 3.

Stufe 3 - Grüne Scheibe. Erzeugt eine feine und schmutzresistente Oberfläche, die durch die tägliche Verwendung der grünen Scheiben erhalten bleibt.

Trockenpolieren - Trockenpolieren mit Hochgeschwindigkeitsscheibe und grüner Twisterscheibe wird ausgeführt, wenn besonders starker Glanz erwünscht wird oder auf Oberflächen, die bei der täglichen Reinigung nicht mit Maschinen gescheuert werden. Dieser Prozess erzeugt eine besonders feine und schmutzresistente Oberfläche, die lange erhalten bleibt.

Arbeitsbeschreibung andere Fußböden

Auf der Rückseite finden Sie einen detaillierten Scheiben-Leitfaden für die verschiedenen Fußbodenarten.

Wenn der jeweilige Fußboden eine feine und saubere Oberfläche hat, ist eine Aufwertung nicht erforderlich.
Sie müssen nur die grüne Twisterscheibe zusammen mit Wasser in die tägliche Reinigung einbeziehen.
Der Fußboden behält so seine Sauberkeit und der Glanz wird mit der Zeit stärker.

Wenn der jeweilige Fußboden schmutzig oder verschlissen ist, empfehlen wir den unten angegebenen Aufwertungsprozess nach dem auf der Rückseite beschriebenen Intensivverfahren.

Stufe 1
- Weiße Scheibe. Reinigt in der Tiefe und entfernt kleinere Riefen.

Stufe 2
- Gelbe Scheibe. Bereitet die Fußbodenoberfläche für die letzte und tägliche Stufe vor – Stufe 3.

Stufe 3
- Grüne Scheibe. Erzeugt eine feine und schmutzresistente Oberfläche, die durch die tägliche Verwendung der grünen Scheiben erhalten bleibt.

Alternativverfahren für die schnelle Aufwertung von Kunststoffböden.

Stufe 1
- Rote Scheibe. Reinigt in der Tiefe und entfernt kleinere Riefen.

Trockenpolieren
- Trockenpolieren mit Hochgeschwindigkeitsmaschine und grüner Twisterscheibe erzeugt eine besonders feine und schmutzresistente Oberfläche, welche die bestmöglichen Voraussetzungen für die weitere Reinigung mit grünem Twister™ bietet.

Die oben beschriebenen Aufwertungsverfahren sind nur einmalig auszuführen, wenn die nachfolgende kontinuierliche/tägliche Reinigung mit der grünen Twisterscheibe ausgeführt wird. Durch die tägliche Verwendung der grünen Twisterscheiben bleibt der Aufwertungseinsatz erhalten und der Fußboden behält seine Sauberkeit und seinen Schimmer lange bei.

Twister™
Verfahren zur Aufwertung / Reinigung

Standardverfahren für Aufwertung/Reinigung

Geeignet für größere Flächen, auf denen für die regelmäßige Reinigung eine Scheuermaschine verwendet wird. Wird bei der gewöhnlichen Reinigung ohne Zusatzmittel ausgeführt.
Es werden pro Stufe 20 Tage empfohlen.

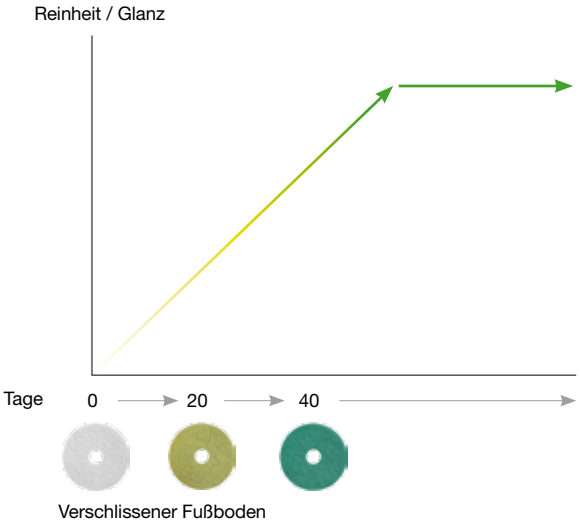

Intensivverfahren für Aufwertung/Reinigung

Geeignet, wenn ein schnelles Ergebnis erwünscht ist oder für kleinere Flächen, auf denen nicht täglich eine Scheuermaschine verwendet wird. Aufwertung/ Reinigung werden in einem zusammenhängenden Arbeitsablauf ausgeführt. Es werden 10 Überfahrten pro Stufe empfohlen.

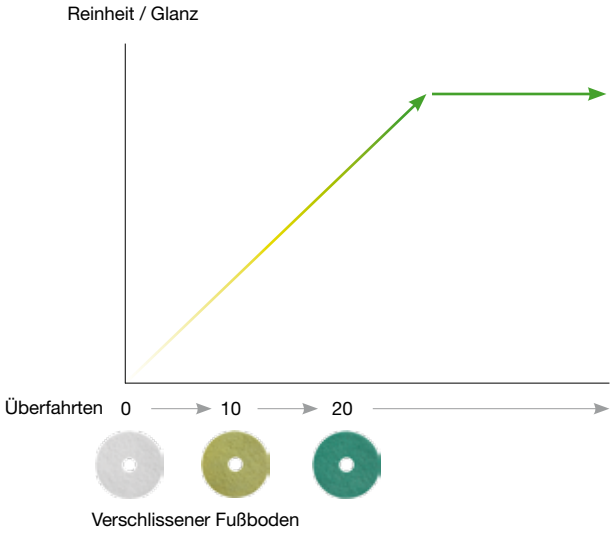

Twister™ Scheibenübersicht und Anwendungsgebiete

Tägliche Reinigung **- öffentliche Flächen**	**Tägliche Reinigung** **- Industriebetriebe**	**Aufwertung** **- Einmalbehandlung**	**Tägliche Reinigung** **- High Speed**
Terrazzo Marmor Kalkstein Granit Keramikfliesen VCT Vinyl Gummibelag HTC Superfloor™ Epoxid Linoleum	Epoxid Unbehandelter Beton	Terrazzo Marmor Kalkstein Keramikfliesen VCT Vinyl Gummibelag Epoxid **Stufe 1** **Stufe 2** **- Grobreinigung**	Terrazzo Marmor Kalkstein VCT Vinyl Gummibelag Epoxid

© 2010 HTC Sweden AB, Alle Rechte vorbehalten.